



# TRM32

## 外形寸法図

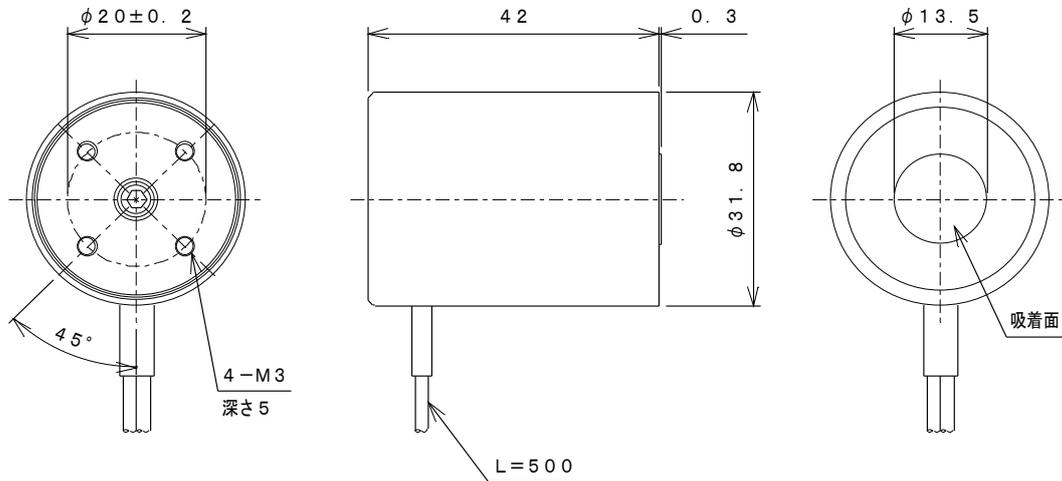

## 吸着力特性 (at20°C)

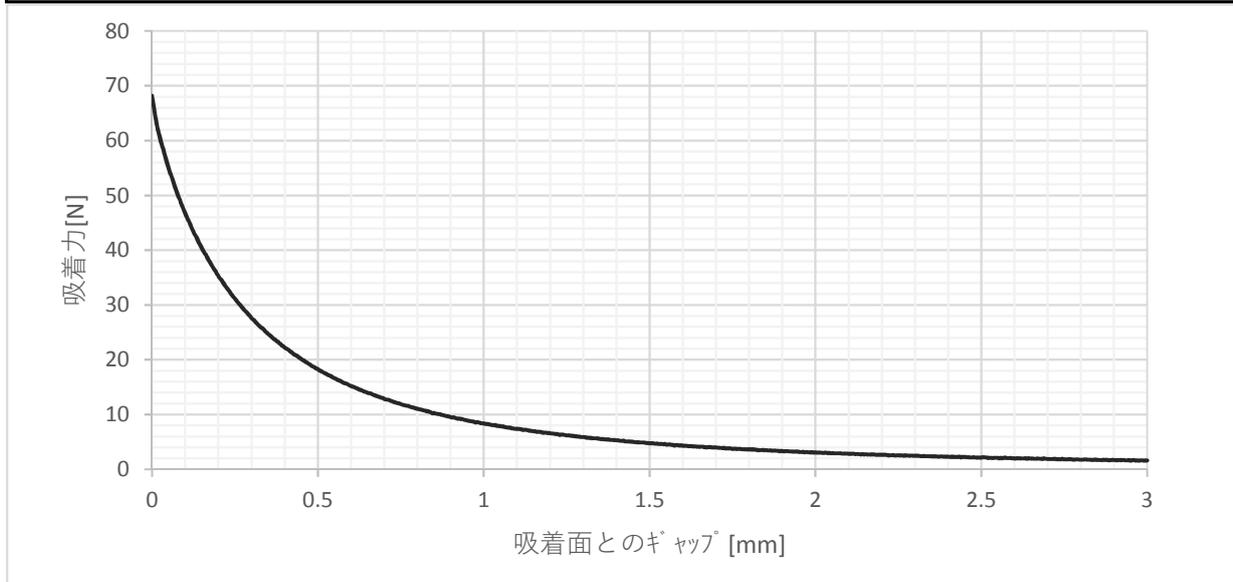

注1) グラフはSS400厚さ10mm全面吸着時の測定データとなります。

注2) 参考値であり、保証値ではありません。

### 一般特性

・消費電力	3.5W
・通電率	100%
・保持力	45N (残留磁気 約4N以下)
・表面磁束密度	50mT (中心、ギャップ 0.75mm点)
・絶縁耐圧	AC1000V 1分間 ケース～コイル間
・絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上 ケース～コイル間
・温度上昇	70°C以下
・絶縁階級	E種 (120°C)
・使用周囲温度	40°C以下
・重量	180g

### 標準電圧仕様

定格電圧	コイル抵抗値
DC12V	41.2Ω
DC24V	163Ω

±10% at20°C

### ご使用上の注意事項

- ・氷結、結露及び、水滴や粉塵等を避けてご使用ください。
- ・形状、仕様は予告なく変更する場合があります。